


ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КРЕПЁЖ



- 👍 Минимальная разрывная нагрузка 176,5 кН
- 👍 Легированная сталь класса G 100
- 👍 Болт - легированная черная сталь класса 10,9
- 👍 Вращение на 360°;
- 👍 Петля из легированной стали;
- 👍 Проведены испытания на усталость с нагрузкой в 1,5 раза превышающей номинальную;
- 👍 Индивидуально протестировано нагрузкой в 2,5 раза;
- 👍 Быстрая и простая установка;
- 👍 Шестигранный ключ в комплекте;

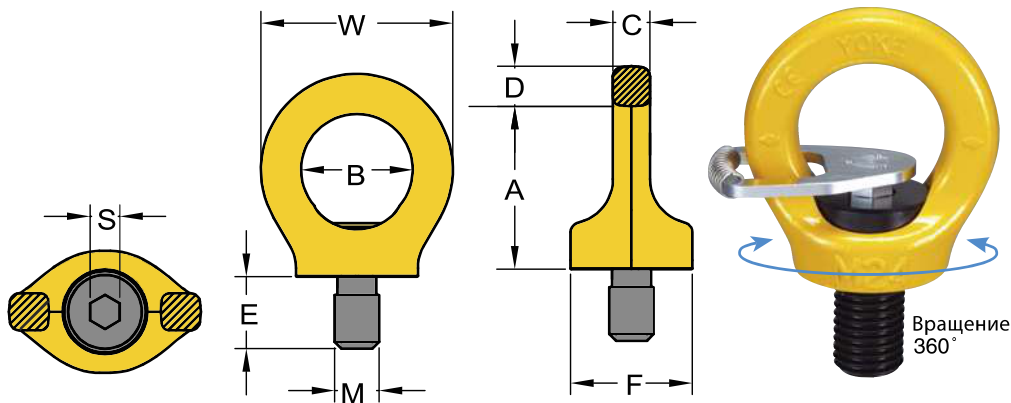

Рабочая нагрузка, кН		Размер резьбы, мм		Размеры, мм							Крутящий момент	Вес без ключа
ось Z	ось X	M	E	A	B	C	D	F	S	W	Нм	кг
120	45	M30	45	90	60	24	22	60	17	105	350	1,625